

NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE

SISTEMA PORTAGOMME PROFESSIONALE DA PARETE “ORAZIO”

1 INTRODUZIONE

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire chiarimenti circa le caratteristiche d'installazione ed utilizzo del sistema portagomme per auto da parete denominato ORAZIO.


La Nota Informativa viene fornita con prodotto / confezione, deve essere letta attentamente prima dell'installazione ed utilizzo del prodotto e deve essere conservata.

2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Si tratta di un portagomme professionale da parete ideale per conservare un treno di 4 pneumatici estivi od invernali con o senza cerchi.

La speciale conformazione del prodotto permette di economizzare gli spazi e di depositare gli pneumatici in modo ottimale evitando deformazioni dello stesso per schiacciamento.

Il prodotto è fornito in due diverse versioni: modello 1000 e modello 1200.

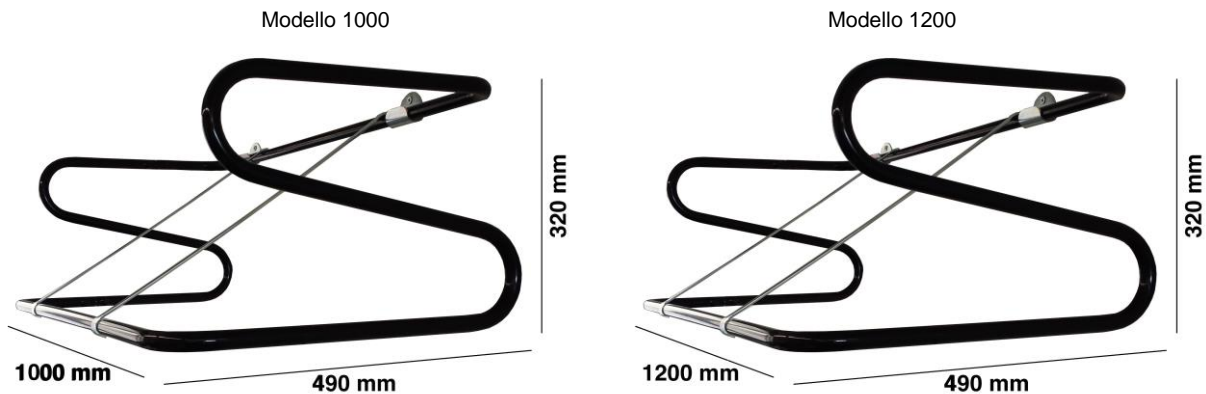

Possibilità di depositare n° 4 pneumatici da 145/80x13" a 295/25x21"

Tabella 1 - Campi di utilizzo


Modello	Diametro massimo Pneumatico	Larghezza massima di 1 pneumatico (set di 4 pneumatici)	Peso massimo ammesso sul portagomme
1000	700 mm	225	1,76 kN (180 kg)
1200	700 mm	295	1,47 kN (150 kg)

3 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il prodotto è fornito in una scatola che comprende il kit che include tutti i componenti che costituiscono il portagomme professionale ORAZIO.

Il kit è costituito dai seguenti componenti:

- A. n° 2 traverse a U
- B. n° 2 profili laterali a S completi di tubo di innesto marcato "A"
- C. n° 2 saette di irrigidimento della struttura
- D. n° 2 supporti per fissaggio a muro
- E. n° 4 viti autofilettanti per bloccaggio profilo a S su profilo a U
- F. N° 2 tasselli completi di viti per il fissaggio dei supporti a muro

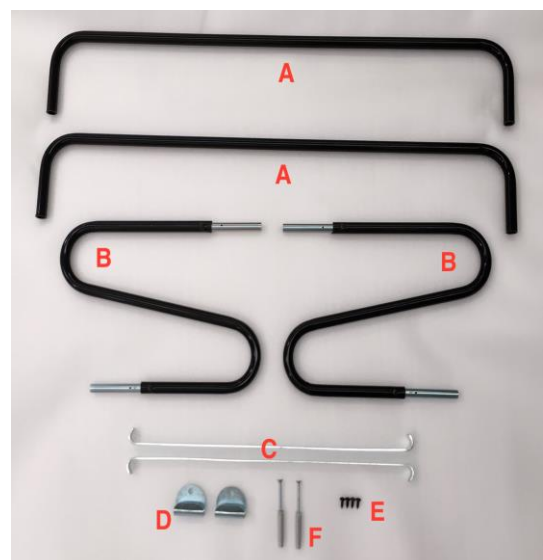

La completa installazione non richiede più di 5 minuti. Seguire i seguenti 6 passi.

Passo 1 – Innestare i 2 profili laterali a S nella 1^a traversa a U utilizzando il lato marcato "A"



Passo 2 – Fissare i due profili a S alla 1^a traversa con le viti in dotazione



Passo 3 – Innestare la 2^a traversa a U in dotazione nei profili a S e fissarla con le viti in dotazione.
 Inserire le saette di supporto per dare maggiore rigidità rispettando le quote riportate in tabella 2.




Passo 4 – Definire la posizione per il fissaggio dei due supporti a parete:

- ✓ si faccia riferimento allo schema sotto riportato ed alla seguente tabella 2.
- ✓ I supporti possono essere applicati su parete a qualsiasi altezza facendo attenzione a garantire una certa facilità per il posizionamento degli pneumatici ed agli ingombri degli stessi. Lasciare ad esempio una distanza sufficiente dal soffitto per poter sfilare con facilità gli pneumatici con il loro cerchio dal portagomme professionale Orazio.




Tabella 2 - Quote di montaggio a parete (Distanza fra i supporti e le saette)

Modello	Distanza fra i supporti	Distanza fra le saette
1000	700 mm	500 mm
1200	900 mm	600 mm

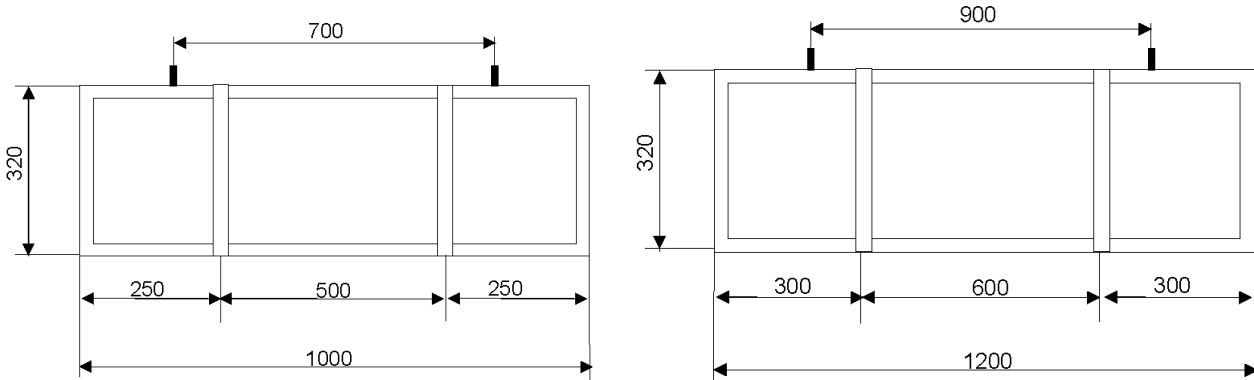

Passo 5 – Fare due fori nel muro per applicare i 2 supporti utilizzando i tasselli in dotazione.

- ✓ NB – Il muro deve essere rigido, in calcestruzzo o mattoni pieni. Non sono ammesse pareti in legno o cartongesso.
- ✓ Fare un foro nel muro di diametro 10 mm e profondità di 80 mm per ciascun supporto
- ✓ Fissare i 2 supporti con le viti in dotazione

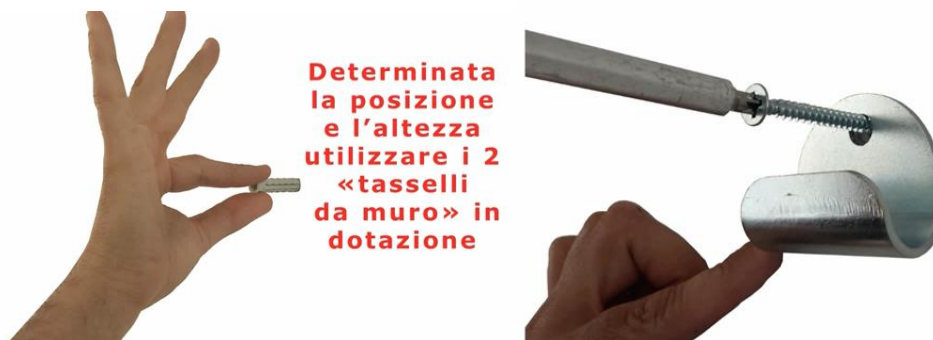

Determinata la posizione e l'altezza utilizzare i 2 «tasselli da muro» in dotazione

Passo 6 -

Ora Appendete ORAZIO ...

... e quindi le vostre gomme ...



... prima le due centrali, poi le due laterali



FASB Linea 2 s.r.l.

23894 Cremella (LC) – Via Confalonieri, 24
Tel. +39 039 955075 – Fax +39 039 9210507 – E-mail: info@fasb2.it

4 ISTRUZIONI D'USO

Il vostro portagomme professionale da parete ORAZIO che avete appena acquistato è stato prodotto nei nostri stabilimenti con i più alti standard di qualità.

Test severi sono stati condotti in laboratorio accreditato per definire le caratteristiche tecniche e di resistenza.

I materiali utilizzati sono certificati ed i processi produttivi sono tenuti sotto controllo per garantire una uniformità di produzione.

Per non precludere la conformità del prodotto utilizzare esclusivamente i componenti forniti nella confezione.

Per un corretto utilizzo del portagomme depositare prima le due gomme nella zona centrale e poi le altre due nella zone laterali.

Porre la massima cautela nell'operazione di appoggio dei singoli pneumatici uno alla volta ed evitare di farli cadere sul portagomme.

Il produttore garantisce il prodotto per utilizzi secondo quanto dichiarato.

Non risponde del prodotto per utilizzi non consentiti, quali ad esempio deposito di materiali diversi da pneumatici e cerchi, applicazione di carichi superiori a quelli consentiti e dichiarati nella presente nota informativa, applicazioni di carichi non simmetrici rispetto la struttura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Gli pneumatici con o senza cerchi devono essere depositati in modo simmetrico sul portagomme.

È vietato appendersi al sistema portagomme.

Al di fuori degli usi sopraindicati gli articoli non sono adatti ad essere utilizzati e pertanto ogni uso diverso è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Gli pneumatici opportunamente conservati ed utilizzati mantengono invariate per molti anni le loro proprietà.

Vi consigliamo pertanto per una buona conservazione di lavare bene le gomme prima di effettuare lo stoccaggio, di pulire le superfici su cui appoggiano gli pneumatici per renderli privi di residui oleosi, benzina o residui che potrebbero deteriorare la gomma, di ruotare leggermente una volta al mese gli pneumatici se privi di cerchi per non perdere la loro forma originaria, di segnare la loro posizione (AD-PD-AS-PS) al momento dello smontaggio dalla vettura.

Per maggiori informazioni visita il sito www.oraziotidaspazio.it.

5 NORME DI SMALTIMENTO

Si raccomanda di non disperdere nell'ambiente la confezione che contiene il sistema portagomme.

A fine ciclo del prodotto, nel caso in cui si volesse alienare il portagomme, smaltire in apposite discariche autorizzate.

6 GARANZIA

Gentile cliente, grazie per aver scelto i prodotti della FASB Linea 2 s.r.l..

Per sua completa informazione la preghiamo di leggere attentamente i termini e le condizioni della garanzia che la FASB Linea 2 s.r.l. offre all'acquirente per il prodotto acquistato presso i punti vendita autorizzati.

La FASB Linea 2 s.r.l. si impegna a garantire il prodotto secondo i termini di legge, a condizione che sia utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e con la diligenza necessaria.

La garanzia non copre:

- Danni derivanti dalla normale usura dei prodotti, dall'invecchiamento o dalla cattiva manutenzione
- Difetti derivanti da un improprio utilizzo del prodotto e da un improprio montaggio dei componenti, ovvero un montaggio effettuato senza attenersi alle istruzioni imposte dal fabbricante.
- Difetti derivanti dall'utilizzo dei prodotti in combinazione con altri componenti che non siano quelli originali.
- Danni derivanti dalla manomissione e/o modifica dei componenti del Sistema Porta Gomme Professionale da Parete ORAZIO.
- Il non rispetto di quanto specificato nelle presenti istruzioni.

FASB Linea 2 s.r.l. declina ogni responsabilità per una errata valutazione della zona di installazione e della consistenza delle pareti di sostegno.

7 BREVETTO

Il portagomme ORAZIO è un brevetto di FASB Linea 2 n° 1419969

8 MADE IN ITALY

Il portagomme ORAZIO è un prodotto al 100 % MADE IN ITALY